



ALUESUOJAAMINEN



vepe.fi

Liekonkuja 6, P.O.BOX 69, 04300 Tuusula - Finland

Tel. +358 9 2747 220

vepe ALUESUOJAAMINEN

SUOJAA - RAJAA - TURVAA

Ammattitaidolla tehty aita on yksi osa Vepen osaamista.

Suojaamme teollisuusalueet, satamat ja varastot. Rajaamme urheilualueet ja puistot. Turvaamme koulujen ja päiväkotien pihat.

Toimitamme ja asennamme sähkömekaanisia sekä käsikäyttöisiä portteja ja puomeja. Myös arkkitehdin suunnitelmien mukaiset erikoisaidat ja -portit valmistetaan aina mittatilaustyönä.

Laadukkaat kuumasinkityt teräsaidat kestävät ja näyttävät hyviltä pitkään. Aidat voidaan myös pulverimaalata ottaen huomioon ympäristön vaatimukset ja asiakkaan toiveet.



TÄRKEIMPIÄ SYITÄ, MIKSI VEPEN AIDAT JA PORTIT ON VALINTANA PARAS:

- Vepe on valmistanut, toimittanut ja asentanut erilaisia aluesuojaamisen rakenteita yli 40 vuoden ajan
- Vepellä on 85 vuoden kokemus terästuotteiden suunnittelusta ja valmistamisesta
- Vepen oma tuotanto sisältää tuotteiden suunnittelun, valmistuksen sekä asennuspalvelut

VEPE ALUESUOJAAMISEN TUOTTEET

SISÄLTÖ

VEPE SRT HS ELEMENTTIAIDAT	SIVUT 3-5
VEPE SRT PORTIT JA PORTTIEN LUKITUS	SIVUT 7-8
VEPE PINNA-AIDAT	SIVUT 9-10
VEPE LIUKUPORTIT	SIVU 12
VEPE MCS SÄHKÖPUOMIT	SIVU 13
VEPE SG18 PIKATAITTOPORTTI	SIVU 14
VEPE PANSSARIVERKKO Aidat	SIVU 15
MUUT TUOTTEET	SIVU 16
ASENNUSPALVELUT	SIVU 17

Vepe Oy Peltonen
Liekonkuja 6
PL 69, 04301 TUUSULA
Y-tunnus 1899393-6

Vaihde (+358) 9 2747 220
info@vepe.fi

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@vepe.fi

Aukioloajat:
ma-pe: 8:00-16:00 (lähettämö 7:00-15:30)



GOOGLE MAPS:
VEPE

SRT HS ELEMENTTIAITA

Päiväkodit, puistot, urheilualueet, teollisuusalueet



SRT HS (High Security) on kolmesta (3) teräslangasta hitsattu elementti. SRT HS Elementit on kuumasinkittyjä tai kuumasinkittyjä ja pulverimaalatuja (RAL värit).

Elementtien vakiokorkeudet alkavat 600 mm:stä, nousten 200 mm välein aina 2400 mm asti: 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400 mm

Korkein yksittäinen aitaelementti on korkeudeltaan 2400 mm. SRT HS Elementtiaita voidaan kuitenkin rakentaa jopa yli 8 metrin korkeuteen asti kerrostamalla elementtejä.

SRT HS verkkoelementin silmäkoko on # 50 x 200 mm(k.k). Vaihtoehtoisia pienempiä silmäkokoja ovat # 25/30/30/40 x 200 mm. SRT HS verkkoelementtejä voidaan valmistaa myös silmäkoolla # 100 x 200 mm, joka soveltuu parhaiten keventämään korkeaa kerrostettua aitaa kun korkeudet nousevat yli 3 metrin (tuulikuorma).

Elementit tuetaan betoniin perustettavilla teräspylväillä. Pylväsmittaa ja pylväsprofiilia voidaan kasvattaa ja elementtejä asentaa kerrostamalla esimerkiksi:

haluttu aidan korkeus 3 m (alaelementti 2000 mm + yläelementti 1000 mm)
haluttu aidan korkeus 4 m (alaelementti 2400 mm + yläelementti 1600 mm)

- Elementin korkeus (vakio) 630....2430 mm
- Hitsattu verkko (vakio) # 50 x 200 mm (k.k)
- Hitsattu verkko vaihtoehtoisesti # 25/30/35/40/100 x 200 mm
- Pystylangat 6 mm
- Pystylankojen ylitys 22 mm ylimmästä vaakalangasta (ylitykset vain elementin toisella reunalla - elementti asennettavissa molemmin puolin)
- Vaakalangat 2 x 8 mm
- Pylväät (vakio 2400 mm asti) 60 x 40 x 2 mm
- Pylväät (aidat yli 2400 mm) 80/100/120/140 x 40 mm
- Pylväsjako 2520 mm
- Kiinnitys kiinnityslistalla ja turvaruuilla (RST)
- SRT HS Aidassa ei ole muovisia, helposti rikkoontuvia kiinnitysosia



Vakio
värit

RAL 7016	RAL 6005	RAL 6009	RAL 9005
-------------	-------------	-------------	-------------

SRT HS JA PALLAS ELEMENTTIAIDAT

Puistot, urheilualueet, teollisuusalueet



SRT MS (Medium Security) on kolmesta (3) teräslangasta hitsattu elementti. SRT MS elementit on kuumasinkittyjä tai kuumasinkittyjä ja pulverimaalatuja (RAL värit).

Ero SRT HS elementtiin löytyy vaaka- ja pystylankojen vahvuudesta. MS elementin vaakalangat ovat vahvuudeltaan 6 mm, pystylangat 5 mm.

Elementtien vakiokorkeudet alkavat 600 mm:stä, nousten 200 mm välein aina 2400 mm asti: 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400 mm

Korkein yksittäinen aitaelementti on korkeudeltaan 2400 mm. SRT HS ja MS Pallas elementtiaita voidaan kuitenkin rakentaa jopa yli 8 metrin korkeuteen asti kerrostamalla elementtejä.

SRT MS ja HS verkkoelementin silmäkoko on # 50 x 200 mm (k.k). Vaihtoehtoisia pienempiä silmäkokoja ovat # 25/30/30/40 x 200 mm. SRT HS verkkoelementtejä voidaan valmistaa myös silmäkoolla # 100 x 200 mm, joka soveltuu parhaiten keventämään korkeaa kerrostettua aitaa kun korkeudet nousevat yli 3 metrin (tuulikuorma).

Elementit tuetaan betoniin perustettavilla teräspylväillä. Pallas pylväässä elementit kiinnitetään RST U-pulteilla.

- Hitsattu verkko SRT **HS** tai **MS** yhdessä Pallas pylvään kanssa
- Elementin korkeus (vakio) 630....2430 mm
- Hitsattu verkko (vakio) # 50 x 200 mm (k.k)
- Hitsattu verkko vaihtoehtoisesti # 25/30/35/40/100 x 200 mm
- Pystylangat 6 mm **HS**
- Pystylangat 5 mm **MS**
- Pystylankojen ylitys 22 mm ylimmästä vaakalangasta(ylitykset vain elementin toisella reunalla – elementti asennettavissa molemmin puolin)
- Vaakalangat 2 x 8 mm **HS**
- Vaakalangat 2 x 6 mm **MS**
- Pylväät(vakio 2400 mm asti) 60 x 40 x 2 mm
- Pylväät (aidat yli 2400 mm) 80/100/120/140 x 40 mm
- Pylväsjako 2520 mm
- Kiinnitys teräs(RST) U-pultilla



Vakio
värit

RAL 7016	RAL 6005	RAL 6009	RAL 9005
-------------	-------------	-------------	-------------

SRT TRITON ELEMENTTIAITA

Teollisuusalueet



SRT TRITON kahdesta (2) teräslangasta hitsattu elementti. SRT TRITON elementit on kuumasinkittyjä tai kuumasinkittyjä ja pulverimaalatuja (RAL värit).

TRITON elementtien lankavahvuusvaihtoehtoja on kaksi: 5 mm tai 4 mm. TRITON elementissä on riittävän jäykkyyden saavuttamiseksi vahvistetaitteet h=100 mm (3 lankaa) # 50 x 50 mm

Vakiokorkeudet TRITON 4 mm elementeille: 1000, 1200, 1500, 1700, 2000 mm
Vakiokorkeudet TRITON 5 mm elementeille: 800, 1000, 1200, 1400, 1500, 1700, 1900, 2000, 2300, 2400 mm

SRT TRITON verkkoelementin silmäkoko on # 50x200 mm (k.k). Elementit tuetaan betoniin perustettavilla teräspylväillä (Pallas = RST U-pultti)

- Hitsattu verkko SRT TRITON yhdessä Pallas pylvään kanssa
- Elementin korkeus **4 mm**: 1030, 1230, 1530, 1730, 2030 mm
- Elementin korkeus **5 mm**: 830, 1030, 1230, 1430, 1530, 1730, 1930, 2030, 2330, 2430 mm
- Hitsattu verkko (vakio) # 50 x 200 mm (k.k)
- Pystylangat 4/5 mm
- Pystylankojen ylitys 22 mm ylimmästä vaakalangasta (ylitykset vain elementin toisella reunalla - elementti asennettavissa molemmin puolin)
- Vaakalangat 4/5 mm
- Pylväät 60 x 40 x 2 mm
- Pylväsjako 2520 mm
- Kiinnitys teräs(RST) U-pultilla



Vakio
värit

RAL 7016	RAL 6005	RAL 6009	RAL 9005
-------------	-------------	-------------	-------------



SRT PORTIT

Käyntiportit, Ajo-käyntiportit, Ajoportit, Yhdistelmäportit




Valmistamiemme vakiorakenteisten teräsporttien lisäksi otamme myös huomioon asiakkaidemme toiveet erikoisempien porttirakenteiden valmistamisesta. Porttirakenteiden koko sekä lukitus toteutetaan asiakkaan valinnan mukaan. Porttilehden täytteenä voidaan käyttää SRT teräselementtiä (SRT HS,MS) tai vaihtoehtoisesti Vepen pinna-aitatuotteiden mukaisia teräksisiä pystypinoja. Teräsportit ovat kuumasinkittyjä tai kuumasinkittyjä sekä pulverimaalattuja (RAL).

SRT Käyntiportit. 1-lehtinen, saranoitu teräsportti. Korkeudet aitakorkeuden mukaan. **Vakiomitta: leveys 1100 mm**


SRT porttien rakenne

- Teräsrakenne
- Kuumasinkitty - Pulverimaalattu (RAL)
- Verkkotäyttö SRT HS (vakio)
- Pylväät 80 x 80 mm
- Porttikehys 40 x 40 mm
- Säädetävät saranat (RST)




SRT Ajo-käyntiportit. 2-lehtinen, saranoitu teräsportti. Kapeampi porttilehti henkilöliikennettä varten, leveämpi porttilehti avattuna käyntiporttiosan kanssa mahdollistaa huoltoliikenteen alueelle. Korkeudet aitakorkeuden mukaan.


Vakiomitta käyntiporttiosalle: leveys 1100 mm
Vakiomitat ajoporttiosalle: leveydet 2000 ja 2500 mm

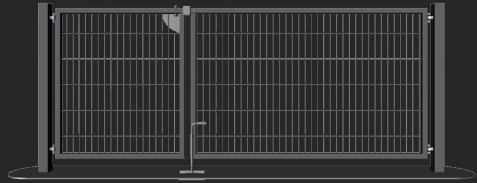

SRT Yhdistelmäportit. 2-lehtinen, saranoitu teräsportti + 1-lehtinen käyntiportti omalla karmirakenteella. Kapeampi portti henkilöliikennettä varten. Oma karmirakenne mahdollistaa varmatoimisten, laajempien lukitusvariaatioiden käytön. Oma ajoporttiosa pitää huoltoliikenteen selkeästi erillään henkilöliikenteestä ja mahdollistaa ajoporttiosan jatkuvan lukituksen (vain huollon käytössä). Korkeudet aitakorkeuden mukaan. **Vakiomitta käyntiporttiosalle: leveys 1100 mm. Vakiomitat ajoporttiosalle: leveydet 3000, 3500 ja 4000 mm**

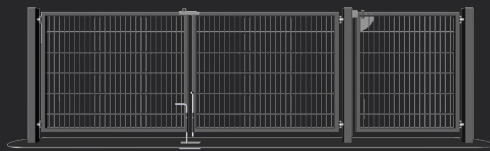

SRT Ajoportit. 2-lehtinen, saranoitu teräsportti. Korkeudet aitakorkeuden mukaan. **Vakiomitat ajoporttiosalle: leveydet 3000, 3500 ja 4000 mm**

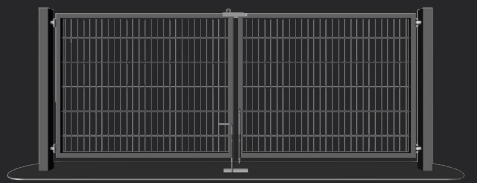

SRT PORTTIEN LUKITUS

Päiväkodit, puistot, kiinteistöt

SRT portit voidaan varustaa erilaisilla lukituksilla ja käyttölaiteilla kohteen ja/tai asiakkaan vaatimusten mukaisesti. Patentoitu **RES8 Turvalukkojärjestelmä**. Esimerkiksi päiväkodin lukituksen yksi päävaatimus on ns.kaksitoimisuus. RES8 -lukon avaaminen vaatii toimiakseen kahden liikkeen yhtäaikaisen toiminnan ja on näin ollen kaksitoiminen. RES8 on kuitenkin aikuiselle ihmiselle helposti yhdellä kädellä avattava. Portti voidaan myös sulkea helposti ilman että lukitukseen tarvitsee enää koskea.

Päiväkoteihin

Patentoitua turvallisuutta: Vepen RES8-turvalukkojärjestelmä (patentti nro 122002) on aikuisille helposti -lapsille vaikeasti avattava turvalukko. Tätä lukitusta käyttämällä pyrimme estämään lasten karkaamisen päiväkotien ja leikkipuistojen pihoilta. RES8-lukitus soveltuu parhaiten SRT käyntiporteille.



Puistot ja leikkipaikat

Kohteessa jossa on tarkoitus, että pienetkin käyttäjät saavat kulkea alueelle sisään ja ulos vapaasti suosittelemme portin lukitukseksi yläsalpaa riippulukkokorvakkeella.



Kiinteistöt

Vepe SRT portit voidaan varustaa Abloy-lukkorungoilla. Käyttäjä voi halutessaan sarjoittaa ulkoalueen portit samaan sarjaan kuin kiinteistön ovet. Portit voidaan varustaa myös esimerkiksi koodilukoilla, avainluki-joilla sekä suljinlaiteilla.





Ajoporttien maapiikit (RST)

Vepe SRT Ajoportit varustetaan aina maapiikkisarjalla = tuulihakaset, sekä maahan asennettava vastaura. Kuumasinkitty kotelomallinen teräsura on erittäin kestävä ja helppo pitää puhtaana.



Vetosalpa lukitus

Korkeille ajo- ja käyntiporteille mihin yläsalpa ei sovellu, suosittelemme RST vetosalpaa joka voidaan lukita riippulukolla.


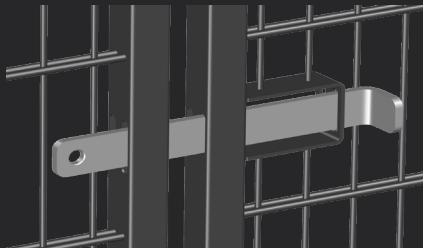


Porttien saranointi (RST)

Vepe SRT porttien saranat ovat kestävä ruostumatonta terästä. Säädetävä saranatappikokoonpano on asennettu portin teräspylvään läpi.

VEPE PINNA-AIDAT

Päiväkodit, puistot, urheilualueet, teollisuusalueet

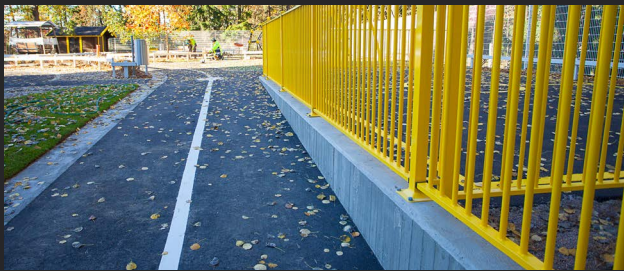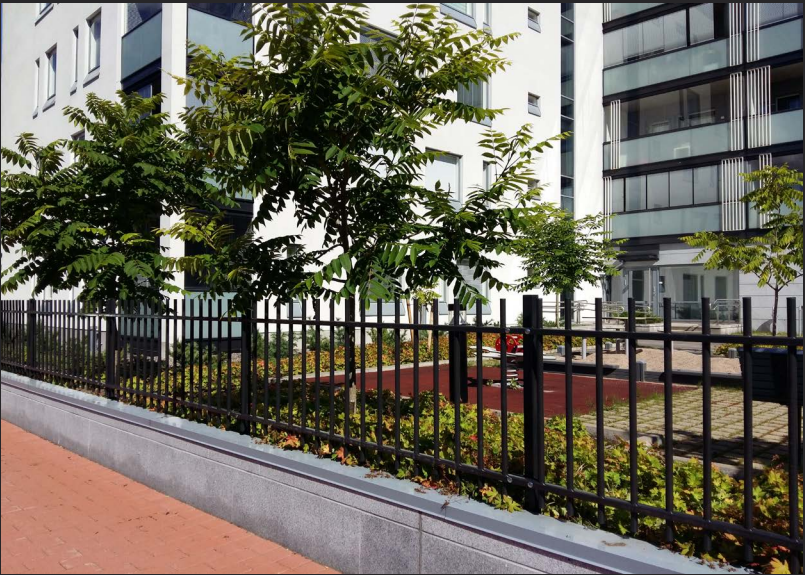

Markkinoiden kestävimvät ja tyylikkäämmät pinna-aitamallit. Kaikki aitamallimme ovat kuumasinkittyä sekä pulverimaalattua terästä. Portit valmistetaan valitsemasi pinna-aitamallin mukaisti. Porttilehden täytteenä hitsattu teräksinen pystypinna kuten aitamallissa. Kaikissa Vepe pinna-aitamalleissa on piilotettu kiinnitysmenetelmä.



Vepe Atlas
Korkeudet: 1000-2500 mm
(1000, 1250, 1500, 1800, 2000, 2500 mm)
Pituus 2360 mm (k.k)
Vaakaprofiili 50 x 30 x 25 mm
Pystypinnat 26 mm
Pinnaväli 150 tai 132 mm (k.k)
Pylväät 60/60 mm
Piilotettu kiinnitysmenetelmä



Tyylikäs, edullinen, ympäristöystävällinen.
Vepe Atlas -malli on tuotettu tehokkaasti automaation avulla.
Atlas elementit voidaan valmistaa ilman hitsaamista sekä kastokuumasinkitystä.
Hitsausliitosten poistuminen = 75% paremmat tuotannon CO2-arvot
Vähentynyt tuotannon työ määrä = Edullisempi hinta.



Vepe Athos
Korkeudet: 1000-2500 mm
(1000, 1250, 1500, 1800, 2000, 2500 mm)
Pituus 2360 mm (k.k)
Vaakaprofiili 50 x 30 x 25 mm
Pystyputket (neliö) 25 / 25 / 1,2 mm
Pinnaväli 150 tai 132 mm (k.k)
Pylväät 60/60 mm
Piilotettu kiinnitysmenetelmä



VEPE PINNA-AIDAT

Päiväkodit, puistot, urheilualueet, teollisuusalueet



Vepe Heracles
Korkeudet: 1000-2000 mm
(1000, 1250, 1500, 1800, 2000 mm)
Pituus 2360 mm (k.k)
Vaakaprofiili 50 x 30 x 25 mm
Pystypinnat 26 mm
Pinnaväli 150 tai 132 mm (k.k)
Pylväät 60/60 mm
Piilotettu kiinnitysmenetelmä



Tyylikäs, edullinen, ympäristöystävällinen
Vepe Heracles -malli on tuotettu tehokkaasti automaation avulla. Heracles elementit voidaan valmistaa ilman hitsaamista sekä kastokuumasinkitystä.
Hitsausliitosten poistuminen = 75% paremmat tuotannon CO2-arvot
Vähentynyt tuotannon työ määrä = Edullisempi hinta.



Vepe Juventas
Olemme aloittaneet uuden Vepe Juventas -mallin tuotannon tehtaallamme Tuusulassa. Juventas -malli on päiväkotikohteisiin parhaiten soveltuva pinna-aitamalli tiheään pinnavälin ansiosta. Kaikki Juventas -mallin profiilit ovat muodoltaan pyöreitä. Ei kulmia, eikä myöskään näkyviä kiinnitysosia. Juventas -mallin kaikki kiinnitysosat ovat terästä.



Korkeudet: 1000, 1200, 1400 mm
Pituus 2440 mm (k.k)
Vaakaprofiili 40 mm
Pystypinnat 22 mm (ei ylitystä, yläreuna tasainen)
Pinnaväli 100 mm (k.k)
Pylväät 60/60 mm
Piilotettu kiinnitysmenetelmä





VEPE LIUKUPORTIT

Teollisuusalueet, kiinteistöt

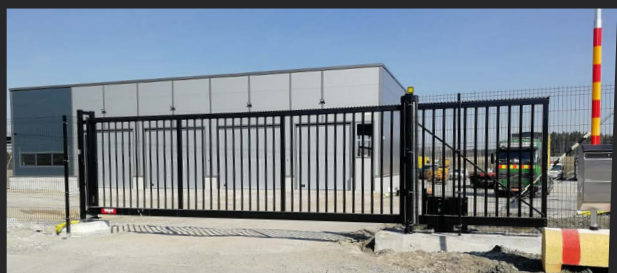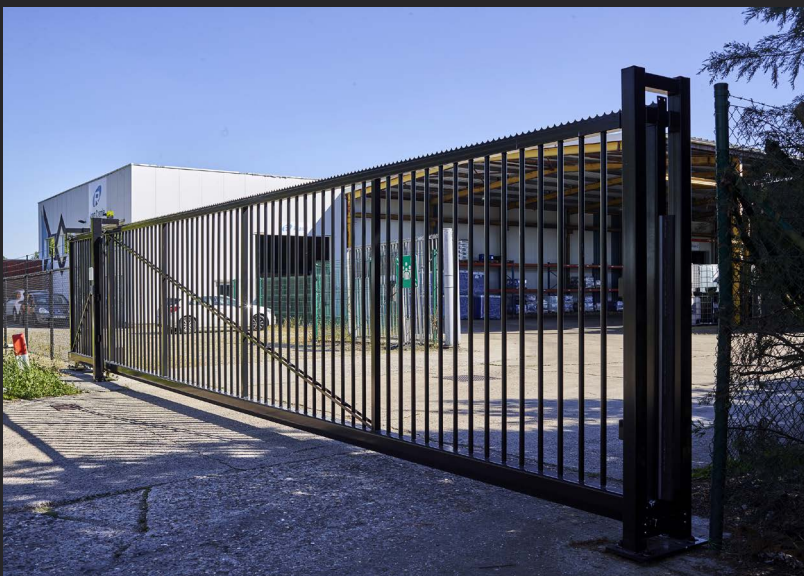

Toimitamme ja asennamme laadukkaita, kestäviä sähkömekaanisia- ja käsikäyttöisiä liukuportteja. Vepe liukuportit on suunniteltu ja valmistettu vaativaan käyttöön ja kestäämään äärimmäisissä olosuhteissa. Edustamme perinteikkään ja innovatiivisen Belgialaisen Bam Bormetin laadukkaita tuotteita Suomessa.

Portin rakenne

Portit ovat rakenteeltaan terästä.

Pintakäsittelyvaihtoehdot:

- Kuumasinkitty
- Hiekkapuhallettu (ISO 8501-1:2001), metallipinnoitettu (EN 2063:2005) sekä pulverimaalattu (EN ISO 12944-5:1998)
- Kuumasinkittyjä sekä pulverimaalattuja

Porttilehden täyttö

Vakioporttilehden täyttö pystypinna 30 x 30 mm, hitsattuna 45-asteen kulmaan.

Vaihtoehtoisesti porttilehden täytteenä voidaan käyttää hitsattua SRT HS elementtiä

Ohjaus

Koneistetun portin ohjaus voidaan toteuttaa monella tapaa, esimerkiksi:
Aikaohjaus (avautuminen ja sulkeutuminen asetetun kellonajan mukaan)
GSM-Modeemi (matkapuhelinohjaus)
Induktiosilmukat

Yleisimpiä mitoituksia teollisiin kohteisiin

Korkeus 2000 mm

Ajoaukon leveys: 5000, 6000, 7000, 8000 mm



Vepe liukuportit on suunniteltu ja valmistettu vaativaan käyttöön ja kestäämään äärimmäisissä olosuhteissa. Luotamme porttiemme laatuun ja voimme antaa tuotteille 5 vuoden takuun, jolloin takuuseen sisältyy vuosittainen kausihuoltotarkastus. Ota yhteyttä, kerromme tuotteistamme ja palveluistamme mielellämme lisää.

VEPE MCS SÄHKÖPUOMIT

Paikoitusalueet, teollisuusalueet, kiinteistöt



Toimitamme ja asennamme laadukkaita, kestäviä sähkömekaanisia puomeja. Vepe MCS Puomit on suunniteltu ja valmistettu vaatimaan käyttöön ja kestäämään äärimmäisissä olosuhteissa. Edustamme perinteikkään ja innovatiivisen Belgialaisen Bam Bormetin laadukkaita tuotteita Suomessa.

Puomien leveydet: 2 m - 10,2 m asti. **Puomien avautumisajat:** 1,5 s - 5,0 s

Puomivarsi

Puomivarsi: pulverimaalattu alumiiniprofili (Ø84 mm)

Heijastavat punaiset raidat kummallakin puolella puomia (330x90 mm)

Tasapainotettu kulutusta kestäväällä puristusjousella (> 3 000 000 sykliä)



Puomikoneiston kotelo

Kantattu ja hitsattu teräskotelo

Pintakäsittely:

- Hiekkapuhallettu (ISO 8501-1:2001)
 - Metallipinnoitettu (EN 2063:2005)
 - Pulverimaalattu (EN ISO 12944-5:1998)
- Mitat: 400x410 mm, H=1010 mm

Voimansiirto

Yksivaiheinen vaihteisto- moottori kaksoislaakerointiakselilla (45 mm)

Akseli-kiertokanki (ketjuveto) välityksellä toimiva puomivarsi. Tämä mekanismi varmistaa, että puomivarsi kiihtyy avautuessaan asteittain ja hidastuu vähitellen sulkeutuessaan. Puomivarsi lukittuu molemmissa ääriasennoissa automaattisesti.

Ohjaus

Puomin ohjaus voidaan toteuttaa monella tapaa, esimerkiksi:

Ohjauspainikkeet (3 painikkeen ohjaus/painonappikytkin)

Aikaohjaus (avautuminen ja sulkeutuminen asetetun kellonajan mukaan)

GSM-Modeemi (matkapuhelinohjaus)

Induktiosilmukat

Vepe MCS Puomit on suunniteltu ja valmistettu vaatimaan käyttöön ja kestäämään äärimmäisissä olosuhteissa. Luotamme puomiemme laatuun ja voimme antaa tuotteille 5 vuoden takuun, jolloin takuuseen sisältyy vuosittainen kausihuoltotarkastus. Ota yhteyttä, kerromme tuotteistamme ja palveluistamme mielellämme lisää.

VEPE SG18 PIKATAITTOPORTTI

Teollisuusalueet, kiinteistöt



Sähköpuomin nopeus, portin tarjoama suoja. Vepe SG18 portit avautuvat ja sulkeutuvat todella nopeasti, joten kenenkään ei tarvitse odottaa. Kiskottomat pikaportit sopivat parhaiten kohteisiin, joissa on vilkas liikenne tai kohteisiin, joissa on korkeat turvallisuusvaatimukset. Edustamme perinteikkään ja innovatiivisen Belgialaisen Bam Bormetin laadukkaita tuotteita Suomessa.

Portin leveydet:

3 m - 8 m

Portin korkeudet:

2 m - 3 m

Portin leveys:

8 m asti



Rakenne

Vakioporttilehden täyttö pystypinna 30x30 mm, hitsattuna 45-asteen kulmaan.

Porttilehden kehys 60x60x3 mm. Teräspylväät 350x350x8 mm (koneiston lukittava suojakotelo). Hitsattu kestävä teräsrakenne

Avautumisvaihtoehdot

Porttilehtien avautumissuunta ulos tai sisään.

Avautuminen voidaan myös määritellä porttilehdille erikseen (itsenäisesti avautuvat):

- Vain yhden porttilehden avautuminen (master)
- Porttilehden osittainen avautuminen (jalankulku)

Portti varustettu turvakytkimellä (auki/kiinni)

Pintakäsittely

Kuumasinkitty

Vaihtoehtoisesti: kuumasinkitty sekä pulverimaalattu (RAL värit)

Voimansiirto

Moottorit (0,25 KW) integroituna molemmissa pylväissä (master/slave)

Yhteys: RS485 väylä

Lisäksi

Lukitussalpa (yläosalle/alaosalle)

Liikennevalopylväs

Huomiovalo

Vepe pikataittoportit on suunniteltu ja valmistettu vaatimaan käyttöön ja kestäämään äärimmäisissä olosuhteissa. Luotamme porttiemme laatuun ja voimme antaa tuotteille 5 vuoden takuun, jolloin takuuseen sisältyy vuosittainen kausihuoltotarkastus. Ota yhteyttä, kerromme tuotteistamme ja palveluistamme mielellämme lisää.

VEPE PANSSARIVERKKO Aidat

Teollisuusalueet, kiinteistöt



Toimitamme laadukkaita teräs- ja alumiiniverkkoaidat. Panssariverkkoaidat ovat kustannustehokas vaihtoehto elementtialtojen rinnalla kun suojataan suuria teollisuusalueita, laitoksia ja kalliroleikkauksia.

Teräsverkko

- Silmäkoko #50 mm (vakio)
- Vaihtoehtoisesti #40 mm
- Lankavahvuudet 2,5 / 3 mm (vakio)
- Korkeudet: 1200, 2000 mm (vakio)
- Muut korkeudet: 1500, 1750, 2500 ja 3000 mm
- Pylväät 60 mm (teräs)

Alumiiniverkko

- Silmäkoko #50 mm (vakio)
- Vaihtoehtoisesti #40 mm
- Lankavahvuus 3 mm (vakio)
- Korkeudet: 1000, 1200, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2250, 2500 ja 3000 mm (vakio)
- Pylväät 60mm (teräs)

PVC-muovipinnoitettu/sinkitty teräs (RAL)

- Silmäkoko #50 mm (vakio)
- Vaihtoehtoisesti #40 mm
- Lankavahvuudet: 2,5 mm, 2,7 mm, 2,8 mm, 3 mm, 3,2 mm, 3,3 mm, 3,5 mm, 3,6 mm, 3,9 mm, 4 mm
- Korkeudet: 1200, 2000 mm (vakio)
- Muut korkeudet: 1500, 1750, 2500 ja 3000 mm
- Pylväät 60 mm (teräs)

Vakio
värit

RAL
7016

RAL
6005

Toimitamme myös alumiinirakenteisia, liuku- ja saranaportteja koneellisena tai käsikäyttöisenä. Ota yhteyttä niin kerromme mielellämme lisää.

MUUT TUOTTEET

VEPE PYÖRÖPORTIT

Edustamme perinteikkään ja innovatiivisen Belgialaisen Bam Bormetin laadukkaita tuotteita Suomessa. Ota yhteyttä niin kerromme tuotteistamme ja palveluistamme mielellämme lisää.

Vepe Single pyöröportti

Yksiosainen pyöröportti (120° / Ø1500 mm) on hyvä tapa hallita kulkua. Kulku portista vain yksi henkilö kerrallaan.

Vepe Tupla pyöröportti

Kaksiosainen portti koostuu kahdesta yksittäisestä portista, jotka on sijoitettu vierekkäin. Yhden henkilön sijasta Tupla-portti mahdollistaa kahden henkilön samanaikaisen kulun portista. Porttien tangot ovat sijoitettu limittäin tilan säästämiseksi.

Vepe Xtra, leveä pyöröportti

Leveä kulkuaukko (120° / Ø2700 mm). Vapaa kulku yhdestä suunnasta esimerkiksi ostoskärryjen tai pyörätuolin kanssa.

Vepe Polkupyöräportti

Portista on helppo kulkea pyörän kanssa. Voit avata portin oikealla puolella ja tuoda pyöräsi läpi vasemmalta puolelta.

PP SUOJAVERKOT

Mittatilaustyönä tehtävät suojaverkot erilaisille kentille sisä- ja ulkotiloihin. Silmäkoot ja lankavahvuuden käyttötarkoituksen mukaan. Toimitus myös asennusvalmiiden pylväiden, liukukiskojen tai jopa nostokoneiden kanssa - myös asennettuna

Esimerkkejä:

Jalkapallokentän suojaverkko:

- Materiaali: UV-stabiloitu polypropeeni
- Väri: vihreä, musta, valkoinen
- Silmäkoko: #100/150 mm
- Lankavahvuus: 2/3/4 mm, reunalangat 6 mm
- (alalangan painotus 200/400g/m -> riippuvat verkot)

Jääkiekkokentän suojaverkko:

- Materiaali: UV-stabiloitu polypropeeni
- Väri: vihreä, musta, vihreä
- Silmäkoko: #40/45 mm
- Lankavahvuus: 2/2,3 mm, reunalangat 6 mm
- (alalangan painotus 200/400g/m)



Aidat, portit, huolto- ja korjauspalvelut



Parhaan mahdollisen tuotteen lisäksi lopputulokseen vaikuttaa vähintään yhtä paljon se miten tuotteet on asennettu. Omalla asennustyöllä voi lyhyellä tähtäimellä toki hieman säästää, mutta pidemmällä aikavälillä asennustyön laatu tulee esiin. Tuotteidemme käyttötaivoiteikä on 20 vuotta.

Mikäli kohteen asennustavan kartoitusta ei ole tehty asianmukaisesti, eikä asennuskohteen haasteita ole osattu huomioida käyttötavoiteik ei tule täytymään. Olemme suorittaneet asennusurakointia yli 40 vuoden ajan. Oma henkilökuntamme sekä kaikki yhteistyökumppanimme ovat asianmukaisesti koulutettuja alan ammattilaisia. Toimimme yhdessä päämääränä tyytyväinen asiakas ja paras mahdollinen lopputulos. Kun tilaat tuotteet meiltä asennettuna saat asennustyölle kahden vuoden takuun. Joissain tapauksissa, kuten sähkömekaanisten puomien ja porttien osalta voimme antaa tuotteille ja asennukselle jopa viiden vuoden takuun, jolloin takuuseen sisältyy vuosittainen kausihuoltotarkastus.



ASENNUSPALVELUMME PALVELEE KAIKKIALLA SUOMESSA

- Aidan asennustyöt perustustöineen
- Portin asennustyö perustustöineen
- Sähkömekaanisten laitteiden kytkennät
- Aidan ja porttien huolto- ja korjaustyöt
 - Asennusurakoinnin työnjohto
- Vanhojen aita- ja porttirakenteiden purkutyöt
- Kaivuumaiden- ja purkujätteiden poiskuljetus
 - Asfalttipintojen paikkaustyöt
 - Kaapelitietojen selvitys





Vepe

Teollista tuotantoa, tuotekehitystä, suunnittelua ja kansainvälistä kauppaa vuodesta 1934.

Vepe Oy suunnittelee, valmistaa ja toimittaa laadukkaita rakennus-, urheilu-, aita- ja alihankintatuotteita, palvellen asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla. Vepelle ominaista on jatkuva tuotteiden kehittäminen ja uuden etsiminen.



Aluesuojaaminen

Ammattitaidolla tehty aita on yksi osa Vepen osaamista.

Suojaamme teollisuusalueet, satamat ja varastot. Rajaamme urheilualueet ja puistot. Turvaamme koulujen ja päiväkotien pihat.

Toimitamme ja asennamme sähkömekaanisia sekä käsikäyttöisiä portteja ja puomeja. Myös arkkitehdin suunnitelmien mukaiset erikoisaidat ja -portit valmistetaan aina mittatilaustyönä.

Laadukkaat kuumasinkityt teräsaidat kestävät ja näyttävät hyviltä pitkään. Aidat voidaan myös pulverimaalata ottaen huomioon ympäristön vaatimukset ja asiakkaan toiveet.