

PIKATAITTOPORTTI VEPE SG18




**Sähköpuomin nopeus,
portin tarjoama suoja.**

Portin leveydet:
3m - 8m

Portin korkeudet:
2m - 3m



Porttilehdet taittuvat
suojaan pylväiden taakse

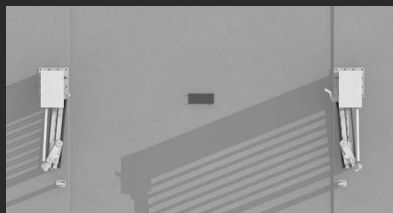


Yläpuolelta. Portaaton ohjaus
ja nivelvarsisto varmistavat
sujuvan liikkeen



Ulkopuolelta. Porttilehdet
sulkeutuvat tasaiseksi
suojaavaksi rakenteeksi



Sisäpuolelta. Valokennot
suojaamassa kulkua.
Valokennot omilla pylväillä




Portin pylvääät (koneiston suojakotelo)

- Teräspylvääät 350x350x8mm
- Kuumasinkitty

VALITSE TURVALLISUUS

PIKATAITTOPORTTI

VEPE SG18



Turvareunat

- Kumiset kosketukseen reagoivat turvareunat
- Turvareunoja 8 kpl:
sisäpuolella vaakaan alas 4 kpl, pystyyn keskelle 2 kpl
ulkopuolella pystyyn keskelle 2 kpl



Avautumisnopeus

- 0,6 - 0,9 m/sek



Virta

- Virtalähde 230 V AC / 3A
- Ohjausjännite 24 V DC



Hätäavaus

- Euro-sylinteri lukitus(vakio)
- Varmistettu moottorin jarrulla ja askelista kolmesta(3) pisteestä



Voimansiirto

- Moottorit (0,25 KW) integroituna molemmissa pylväissä (master/slave)
- Yhteys: RS485 väylä

PIKATAITTOPORTTI VEPE SG18



Valokennot

- Turvalokennot portin sisäpuolella asennettu omilla pylväillä (kenno pylvään yläpäässä)
- Turvalokennoverho H=1250mm molemminssa portin pylväissä (raskaan liikkeen havainnointi)



Virransyötön häiriötilanteet

- Enkooderi varmistaa, että koneisto jää edelliseen tilaansa virran katketessa



Ohjaus

- Portissa FEIG Fuz-b ohjausyksikkö



Turvasilmukat

- Turvasilmukat sijoitettu portin eteen ja taakse 750mm etäisyydelle porttilinjasta



Porttilehdet

- Porttilehden kehys 60x60x3mm, pystypinnat 30x30x2mm (45-asteen kulmassa)
- Hitsattu kestävä teräsrakenne

PIKATAITTOPORTTI VEPE SG18



Avautumisvaihtoehdot

- Porttilehtien avautumissuunta ulos tai sisään.
- Avautuminen voidaan myös määrittellä porttilehdille erikseen (itsenäisesti avautuvat):
 - vain yhden porttilehden avautuminen (master)
 - porttilehden osittainen avautuminen (jalankulku)
- Portti varustettu turvakytkimellä (auki/kiinni)



Pintakäsittely

- Kuumasinkitty
- Vaihtoehtoisesti: kuumasinkitty sekä pulverimaalattu (RAL värit)



Lisäksi

- Lukitusosa (ylös/alas)
- Turvalokennot väliin juuttumisen estämiseksi
- Liikennevalopylväs
- Huomiovalo



Vepe SG18 Portit on suunniteltu ja valmistettu vaativaan käyttöön ja kestämään äärimmäisissä olosuhteissa. Luotamme porttiemme laatuun ja voimme antaa tuotteille 5 vuoden takuun, jolloin takuuseen sisältyy vuosittainen kausihuoltotarkastus. Ota yhteyttä, kerromme tuotteistamme ja palveluistamme mielellämme lisää.

 **VALITSE TURVALLISUUS**

PIKATAITTOPORTTI
VEPE SG18



VALITSE TURVALLISUUS